

Водонепроницаемые рабочие ботинки

МОДЕЛЬ: M-8577BR | ZipGuard Pro



Ударопрочный



Защита от Прокола



Усиленная Подошва



Противоскользящий



Боковая
Молния YKK



Амортизация

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Верх	Кожа Crazy Horse
Подкладка	Подкладка Bactivoid™
Стелька	Стелька Memory Foam Anti-Fatigue
Подошва	Подошва PU/Нитрильная Резина
Защитный Подносок	VortiGard™ Стальной Подносок (200Дж)
Антипрокольная	FlexBarrier™ Стальная Стелька (1100Н)
Крепление	Боковая молния YKK
Размер	EU 36–47 UK 2–13 US 3–14

СЕРТИФИКАЦИЯ И СТАНДАРТЫ

CE	EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3 SR CI HI FO HRO
ASTM	ASTM F2413-24 I/C PR SD100


ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **SR:** Испытание на Скольжение на Плитке с Глицерином
- **FO:** Подошва Стойкая к Нефтепродуктам
- **Антистатическая Защита:** 100 кОм–1000 МОм
- **HRO:** Термостойкая Подошва до 300°C




VortiGard™ Стальной Подносок (200Дж)

Максимальная защита
от ударов и раздавливания.



FlexBarrier™ Стальная Стелька (1100Н)

Защита от гвоздей
и острых предметов.

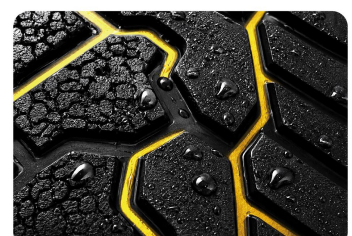

Подошва Повышенного Сцепления

Усиленное сцепление на
неровных поверхностях.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:




Горнодобыча




Тяжёлая
Промышленность



Наружные
Работы



Производство



Строительство



Техническое
Обслуживание



СКАНИРУЙТЕ ДЛЯ
ПОДРОБНОЙ
ИНФОРМАЦИИ

www.safetoe.net